




Sólida construcción ¡Eficaz aislamiento!

- ✓ Funciona con eficacia tanto en residencias, edificios como en casas de interés social donde representa economía extra por sus acabados decorados de fábrica y su baja absorción de humedad. Se instala aparente, ahorrando en enjarres y recubrimientos.
- ✓ Sus características de sanidad las obtiene al igual que sus otras cualidades de modo natural en su proceso de fabricación ya que se hornea a más de 1,000 °C.
- ✓ Excelente para anclaje de mortero, ideal para adherir cualquier tipo de acabado y zarpeo.
- ✓ Elaborado de **barro 100% natural**.



Colores bajo pedido especial

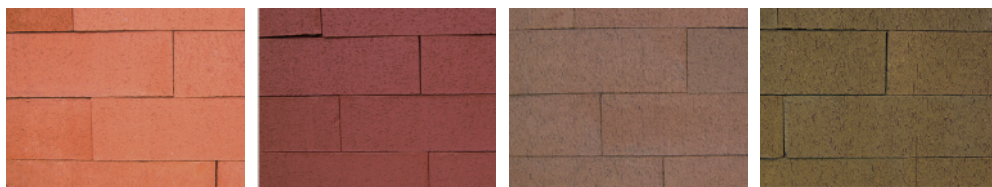

Terracota

Colorado

Mocha

Tabaco

Es posible también su fabricación en todos los colores de ladrillo decorativo excepto colores antique.

Dimensiones (cm)

Alto	12
Ancho	13
Largo	40

Tabique

Piezas por m²	19.00
Peso nominal (kg)	4.60
Densidad Aparente (kg/m³)	1569.70
Absorción de agua (%)	<18%
Conductividad Térmica (W/m·K)	0.14461
Empaque (piezas/tarima)	252
Resistencia a la Compresión (kg/cm²)	155



ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere

Minimum energy performance	Pre-requisito 2
Optimize energy performance	Crédito 1

Materials and Resources

Building reuse	Crédito 1
Construction waste managment	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

Indoor Enviromental Quality

Low emitting materials



1. Preparación Previa

-  Humedezca ligeramente el ladrillo antes de instalar. No sumerja o sature el ladrillo en agua, mójelo simplemente con un bote de agua.
-  **2.** Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación.
-  **3.** Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto.
-  **4.** Para “sentar” el ladrillo utilice una proporción de mortero cemento-arena 1:5.
-  **5.** Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio. Se recomienda el aserrado en húmedo y uso de mascarillas contra el polvo.
-  **6.** Para boquillas más claras o reducir álcalis y así evitar el salitre recomendamos el uso de “cemento de albañilería” en proporción de 1:5
-  **7.** Obtenga una excelente resistencia de “llave cortante” al instalar el producto con mortero permita que este se introduzca en los huecos del producto.
-  **8.** Los huecos que presenta el producto pueden ser aprovechados para ahogar varillas que refuercen de forma vertical el muro evitando el uso de castillos.
-  **9.** Si el muro tendrá acabado aparente, se recomienda sellar con un sellador recomendado para barro de su preferencia, sellando inclusive las boquillas.
-  **10.** Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco, cepillo de alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. Enjuague con agua al terminar la limpieza.
-  **11.** Si se va a recubrir con yeso recomendamos agregar una capa 5:1 de sellador vinílico como primario impregnado.
-  **12.** Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

